

Produktinformation

Ottoflex Abdichtbahn von Otto Chemie

Art-Nr.: 201214 / GTIN: 4030574059988 / Hersteller: [Otto Chemie](#)





186,46EUR / Rolle

Grundpreis: 6,22EUR / 1 qm
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 5 Rollen	152,89EUR - Sie sparen 33,57EUR, Grundpreis: 5,10EUR / 1 qm
Ab 10 Rollen	149,16EUR - Sie sparen 37,30EUR, Grundpreis: 4,97EUR / 1 qm
Ab 15 Rollen	142,95EUR - Sie sparen 43,51EUR, Grundpreis: 4,77EUR / 1 qm

 Innerhalb von 24 Stunden versandfertig/Lagerware



Die **Ottoflex Abdichtbahn** - ein wahrer Abdicht-Profi im Nassbereich. Bei uns nochmals reduziert und sofort lieferbar. Die Abdichtbahn der Marke **Otto Chemie** bestellen Profis und Hobby-Handwerker gleichermaßen. Sie dient der Abdichtung unter Fliesen, Platten, Mosaik und Naturstein. Sie schützt den Wand und Bodenbereich gegen Feuchtigkeit. Für den Einsatz im Innen und Außenbereich in Duschen, Bädern, Schwimmbädern, Saunen, Balkonen, Terrassen oder Dampfbädern sowie allen Feuchträumen.

In unserem Video sehen sie, wie die Ottoflex Abdichtbahn verarbeitet wird

Das Produktdatenblatt von [Ottoflex Abdichtbahn](#) finden Sie hier.

Bestellen Sie bei uns die OTTOFLEX Abdichtbahn in einer Länge von 30m- 20m oder 10m in einer Breite von 1m und einer Dicke von 0,6mm. Wir garantieren eine sofortige Lieferung, vielfältige Zahlungsmöglichkeiten und Käuferschutz. Die OTTOFLEX Abdichtbahn ist genau die richtige Abdichtbahn für Sie, wenn Sie eine hochwertige Alternative zu herkömmlichen flüssigen Flächenabdichtungsprodukten für den Einsatz im Nassbereich suchen.

Warum Kunden die Ottoflex Abdichtbahn bei Fliesenfachgeschäft R. Döring bestellen:

- Bei uns erhalten Sie die Abdichtbahn von Otto Chemie
- Ihre Bestellung wird umgehend bearbeitet und geht in den Versand. Lesen Sie dazu auch die Bewertungen unserer Kunden bei Trusted-Shop.
- Als Dienstleister zur Abdichtung arbeiten wir selbst täglich mit unseren Produkten - die Ottoflex Abdichtbahn können wir Ihnen aus unserer eigenen Erfahrung empfehlen!
- Lesen Sie unten auf der Seite weitere Informationen zur Abdichtbahn. Bei weiteren Fragen vor Ihrer Bestellung können Sie sich auch an die für Sie bereitstehende Kundenhotline wenden.
- Sie erhalten die Abdichtbahn in folgenden Maßen: Länge 30m Breite 1,00 m Dicke: 0,6mm (30qm), Länge

Produktinformation

20m Breite 1,00 m Dicke: 0,6mm (20qm), Länge 10m Breite 1,00 m Dicke: 0,6mm (10qm).

Kundenshotline zur Entkopplungsmatte und Abdichtbahn

- [06253 / 9700450](tel:062539700450)

Kaufen Sie jetzt bei uns im **Shop für Otto Chemie Produkte** und sparen Sie Geld!

Ottoflex Abdichtbahn und Entkopplungsmatte von Otto Chemie.

Unser Service ist Ihr Vorteil! Bevor Sie die Abdichtbahn der deutschen Qualitätsmarke von Otto Chemie bei uns kaufen, möchten wir Ihnen vorab gerne das Produkt noch genauer vorstellen. Im Folgenden finden Sie zur Anwendungsbereiche der Abdichtbahn, eine bebilderte Anleitung zur Anwendung der Abdichtbahn, sowie weitere Daten

1. Anwendungsbereiche der OTTOFLEX Abdichtbahn

- Die **Entkopplungsmatte** und Abdichtbahn Ottoflex von Otto Chemie ist für die Anwendung im Innen und Außenbereich geeignet.
- Alternative Dichtbahn für die **Abdichtung** unter Fliesen und Naturstein im Dünnbettverfahren wie z.B. Naßbereiche in Badezimmern, Duschanlagen, Balkonen, Terrassen, Beckenumlaufbereiche von Schwimmbädern, Saunen, Dampfbädern, Dampfsaunen aber auch Industriebereiche in der Lebensmittelindustrie, in Brauereien oder Molkereien.
- Wasserundurchlässig sowie wasserdampfbremsend
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen von Salzen, Säuren und Laugen.
- Die Entkopplungsmatte ist Alterungsbeständig und unverrottbar
- In Verbindung mit [Ottocoll M500](#) (Überlappungen verkleben) erfüllt es die Beanspruchungs-klassen A1, A2, C und A01, A02.

2. Arbeitsschritte zur Verarbeitung der Abdichtbahn


Im Folgenden zeigen wir Ihnen wie Sie **in wenigen Arbeitsschritten** die Ottoflex Abdichtbahn und Entkopplungsmatte einsetzen können und welches Zubehör Sie dafür benötigen. Achten Sie dabei besonders auf unseren Profi-Tipp.

1. Überprüfen Sie den Untergrund auf Ebenheit und Festigkeit.
2. Verwenden Sie zum Vorstreichen den [Ottoflex Tiefengrund Grundierung](#)
3. Im dritten Arbeitsschritt bei der Anwendung der Abdichtbahn, schneiden Sie die Matte auf die für Sie richtige Länge und Breite zurecht. Unsere Abdichtbahn liefern wir Ihnen in einer Länge von 30m, 20m oder 10m einer Breite von 1,00m und eine Dicke von 0,6mm .

4. Als nächstes tragen sie den Fliesenkleber (C2 Fliesenkleber) mit einer Zahnpachtel (Größe 4*4) auf den Untergrund auf. Bei Fragen zu dem Zubehör können Sie uns gerne anrufen: 06253/ 9700450.

Produktinformation

5. Nun gilt es die Abdichtbahn vollflächig in den Fliesenkleber (C2 Fliesenkleber) einzudrücken. **Profi-Tipp:** Zum Glätten und andrücken der Abdichtbahn empfehlen wir Ihnen ein Fuggummi oder die glatte Seite der **Zahnspachtel**. Dabei die Spachtel etwas schräg halten und von innen nach außen ziehen und andrücken, so das kein Lufteinschluß unter der Abdichtbahn bleibt. Die Stöße der Abdichtbahn sollen mindestens 5cm überlappen. Wenn Sie die Überlappung mit C2 Fliesenkleber verbinden, erfüllt die Abdichtbahn und Entkopplungsmatte die Beanspruchungsklasse 0 - eine erhöhte Anforderung erreichen Sie wenn die Überlappungen mit [Ottocoll M500](#) verkleben.

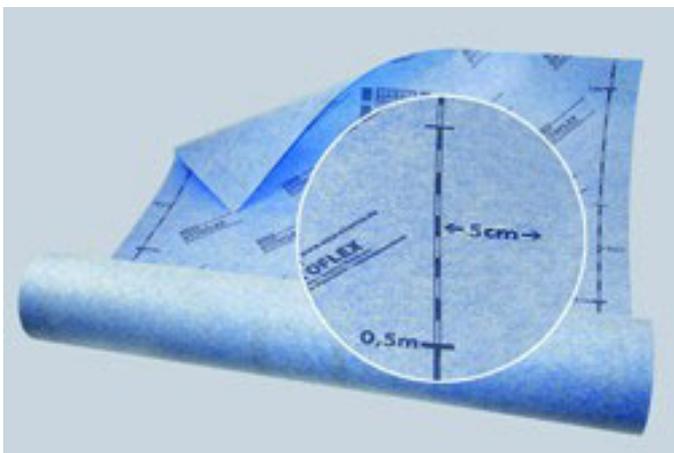

6. Für die Ecken, Rohrdurchführungen an der Wand oder Boden sowie Fußbodenabläufe in Ihrer Dusche, Bad und Feuchtraum empfehlen wir Ihnen das Ottoflex System Dichtband was aus dem [Ottoflex Dichtband](#) besteht, dem Ottoflex Dichtband für [Innen](#) und [Außenecken](#), der [Ottoflex Wanddichtmanschette](#) und der [Ottoflex Bodendichtmanschette](#). Sie können das Dichtband System **bevor oder nachdem** Sie die Ottoflex

Produktinformation

Abdichtbahn und Entkopplungsmatte eingebaut haben verarbeiten.



7. Der Dünnbettmörtel bzw. Fliesenkleber ist direkt auf die Abdichtbahn aufzubringen. Dabei ist zu beachten, dass die Fliesen in ein vollflächiges Klebebett verlegt werden. Welchen Fliesenkleber verarbeitet wird, hängt von den Fliesen ab die verlegt werden sollen. Unsere Empfehlung ist ein Dünnbettmörtel/ Fliesenkleber der die C2 Norm entspricht.

8. Wenn die Ottoflex Abdichtbahn vollflächig und Fachgerecht eingebaut wurde, allen Stößen sowie das Ottoflex Dichtband die Innenecken und Außenecken verlegt wurden, die Ottoflex Dichtmanschetten an den Rohrdurchführungen an der Wand und am Boden eingeklebt wurden, **kann mit dem Fliesen verlegen an den Wandflächen und Bodenflächen begonnen werden**. Sie brauchen mit den Fliesenarbeiten nicht zu warten und können sofort beginnen.

3. Beispiel: Ergebnis der Arbeit mit der OTTOFLEX Abdichtbahn

Hier sehen Sie eine vollständig unter Fliesen abgedichtete Dusche. Hier wurde von unseren Profis die OTTOFLEX Abdichtbahn von Otto Chemie eingesetzt! Bei Fragen, rufen Sie uns an: [06253 / 9700450](tel:062539700450)

Produktinformation

4. Eigenschaften der OTTOFLEX Abdichtbahn

- Polyethylenabdichtbahn mit beidseitigem Spezialvlies
- Wasserundurchlässig sowie wasserdampfbremsend
- Hohe praktische Dehnfähigkeit und rissüberbrückend
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen von Salzen, Säuren und Laugen
- Das Produkt ist alkalibeständig gemäß der Prüfgrundsätze nach AbP Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten und nach ETAG 022

5. Kosten der Abdichtbahn

Bei uns erhalten Sie die Abdichtbahn besonders günstig, zu dem oben angegebenen Preis. Sie möchten eine besonders große Menge kaufen? Gerne können Sie uns auch direkt ansprechen und Ihren Preis vorschlagen. Als [Otto Chemie Online-Shop](#) profitieren Sie bei uns von Qualität, Erfahrung und einer großen Auswahl weiterer Produkte der Marke Otto Chemie, welche Sie mit der Abdichtbahn und Entkopplungsmatte einsetzen können. Bei Fragen steht Ihnen jederzeit unsere Kundenhotline zur Verfügung. Sie erreichen uns unter:

- [06253 / 9700450](tel:062539700450)

verfügbare Optionen

Größe der Ottoflex Abdichtbahn

30 qm Rolle Ottoflex Abdichtbahn
